

PORTABLE GAS ENGINE DRIVEN SERIES



Air technology system.

KPM 3,5 - 5 - 14 - 27
MOTOCOMPRESSORI A BENZINA



AIR TROLLEY KPM 3,5-5

Dotato di ampi supporti e ruote antiforatura sovradimensionate per facilitare lo spostamento su qualsiasi tipo di terreno. Maneggevole con ampio radiatore dell'olio. Disponibile su serbatoio orizzontale o verticale da 90 litri.

KPM 3,5



KPM 5 V



KPM 5 H



Tutti i modelli KPM sono dotati di motore Briggs & Stratton a benzina. Un dispositivo pneumatico autoregolato accelera il regime del motore durante la compressione e lo decelera al raggiungimento della pressione massima. Ciò riduce lo stress sui componenti meccanici, allungando la vita dell'unità. Riduce anche il livello di rumore, il consumo di carburante e le emissioni del motore.



Adam 60



Avviamento a strappo



Radiatore olio

portable series

SPECIFICHE TECNICHE SERIE KPM

Modello	Motore		Tipo di avviamento	Modello Vite	Pressione di Lavoro	Portata Aria	Serbatoio		Livello sonoro	Attacco	Dimensioni	Peso
	Modello	kW			Bar	ℓ/min	Air Lt	Fuel Lt			L x W x H (cm)	
KPM 3,5	B&S Vanguard	3,7	Avv. a strappo	Adam 60	10	400	7	3	88	Conn. rapido	80x69x91	80
KPM 5H	B&S Vanguard	5,3	Avv. a strappo	Adam 60	8-10-13	550	90	3,6	97	Conn. rapido	112x118x58	126
KPM 5V	B&S Vanguard	5,3	Avv. a strappo	Adam 60	8-10-13	550	90	3,6	97	Conn. rapido	149x84x55	126

KPM 14-27

Il doppio raffreddatore aria/olio integrato e lo scarico automatico della condensa rendono l'unità completa e pronta all'uso, con un'ottima qualità dell'aria. Uscita equipaggiata di valvola a sfera e connettore rapido. Completati di avviamento elettrico, questi modelli sono estremamente maneggevoli e dotati di anello di sollevamento.




KPM 27



KPM 14



Pack Smart
V75 XC - KPM14

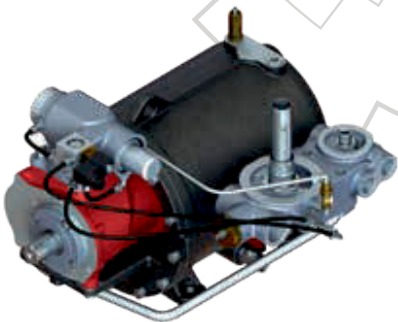

Pack Smart
V90 XC - KPM 27



Avviamento elettrico



Separatore di condensa



Selettore on/off compressore



Rubinetto valvola
e Connettore rapido

portable series												SPECIFICHE TECNICHE SERIE KPM	
Modello	Motore		Tipo di avviamento	Modello Vite	Pressione di Lavoro	Portata Aria	Serbatoio		Livello sonoro	Attacco	Dimensioni	Peso	
	Modello	kW					Air Lt	Fuel Lt					L x W x H (cm)
													
					Bar	ℓ/min	Lt	Lt	dB[A]		L x W x H (cm)	Kg	
KPM 14	B&S Vanguard	11,8	Strappo/ Elettrico	Packsmart V75XC	8-10-13	1200	-	8,5	97	1/2" BSPP Conn. rapido	1065x833x783	160	
KPM 27	B&S Vanguard OHV	16	Elettrico	Packsmart V90XC	8-10-13	2500	-	20	97	3/4" BSPP Conn. rapido	1380x932x1050	285	



KTC S.r.l
Via Palazzon, 70 36051 Creazzo (Vicenza) Italy
T +39 0444-551759 | F +39 0444- 1510104

www.ktc-air.com - info@ktc-air.com